KURZANLEITUNG

LITTLE ATMOS

KURZANLEITUNG

LITTLE ATMOS

AIRNERGY+
ENERGIE VON INNEN

Probleme und Rückfragen ? Wir sind für Sie da (Weitere Informationen und Servicevideos finden Sie unter www.airnergy.com): Sollten bei dem Aufbau oder bei der Anwendung Fragen auftreten, helfen Ihnen unsere freundlichen Mitarbeiter natürlich sehr gerne weiter - 0049 2242 933 00 (info@airnergy.com)

1. INSTALLATION

1

Stecken Sie den Luftfilter mit einer leichten Drehung in den dafür vorgesehenen Anschluß an der Geräterückseite.

2

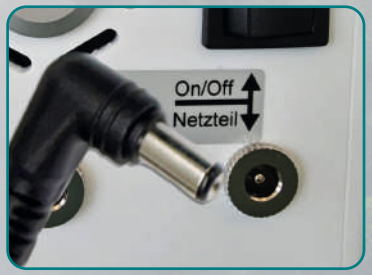

Schließen Sie das Netzteil an (Artikel-Nr. 1033355). Beachten Sie die Stellung & Beschriftung des Netzschalters).

3

Befüllen Sie die Glasflasche mit ca. 80-100ml mit Trinkwasser (ohne Kohlensäure).

4

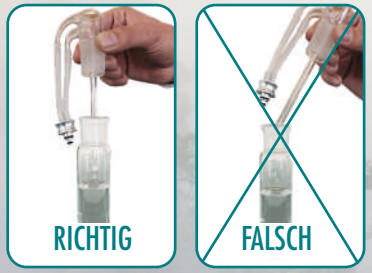

Setzen Sie das Sprudelelement vorsichtig in die Glasflasche ein.

5

Stellen Sie die Glasflasche mit dem Sprudelelement in die vorgesehene Vertiefung auf der Geräteoberseite.

6

Verbinden Sie den Adapter des Sprudelelementes mit der Anschlußbuchse. Der Adapter rastet ein.

7

Zum Lösen des Adapters fassen Sie an den Kunstoffverschluss und ziehen daran. Bitte ziehen Sie nie direkt an den Schläuchen!

8

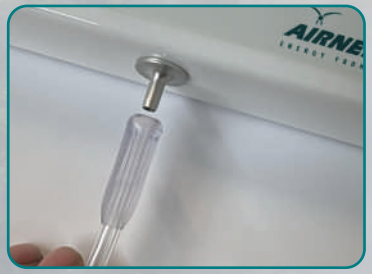

Stecken Sie die Atembrille an der Vorderseite auf die Auslassdüse. Lassen Sie vor dem Aufsetzen der Atembrille die Luft zur Entlüftung kurz durchströmen.

!

Verbinden Sie den Stream (HS) mittels Spiralkabel mit der linken Buchse an der Rückseite Ihres LA-Vitalisators: Nun können Sie Ihren Stream mittels Schalter an der Rückseite an- bzw. ausschalten.

2. LICHTSTEUERUNG

1

Durch kurzes Betätigen der LICHT-Taste schalten Sie die Flaschenbeleuchtung (optional Düsenbeleuchtung) „an“ bzw „aus“.

Tipp:
Durch ein 3-sekündiges Betätigen der LICHT-Taste können Sie die aktuelle Einstellung speichern. (Die erfolgreiche Speicherung wird im Display signalisiert.)

3. AUFSETZEN DER ATEMBRILLE (Artikel-Nr. 1005255)

1

2

3

Tipp: Um den Eigengeruch einer neuen Atembrille zu neutralisieren, empfehlen wir, die Atembrille vor der Anwendung eine Weile aus der Verpackung zu nehmen und vor dem Aufsetzen zunächst die Airnergy Luft zur Geruchsneutralisierung durchströmen zu lassen.

4. INBETRIEBNAHME

1

Betätigen Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät startet mit einem Selbsttest.

2

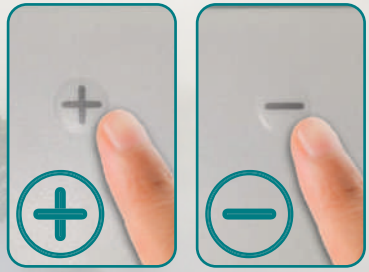

Stellen Sie über die PLUS- und MINUS-Taste Ihre gewünschte Behandlungsdauer ein. Die Werkseinstellung ist 21 Min.

3

Wählen Sie über die INTENSITY-Taste zwischen 3 Intensitätsstufen (50%, 75%, 100%) aus. Die Werkseinstellung ist 100%.

4

Die gewählten Einstellungen lassen sich über die MEMORY-Taste Ihres LA-Gerätes dauerhaft speichern.

5

Durch Betätigen der START-Taste beginnen Sie die Anwendung.
Atmen Sie normal weiter.

!

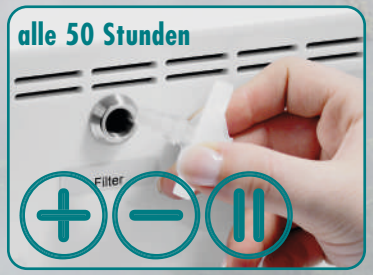

Filterwechsel Reset (Artikel-Nr. 1020156):
Drücken Sie gleichzeitig folgende Tasten PLUS + MINUS + STOP.

AIRNERGY®

ENERGIE VON INNEN

AIRNERGY INTERNATIONAL GMBH | WEHRSTRASSE 24-26 | 53773 HENNEF | FON: 02242 9330-0 | FAX: 02242 9330-30 | E-MAIL: INFO@AIRNERGY.COM | **WEB: WWW.AIRNERGY.COM**